Bloc porte de service MÉTALLIQUE isolant et acoustique

Simple vantail - Simple action
Neuf
Huisserie/bâti métallique
Huisserie/bâti bois
(Mode 0/1)

STABIPAC-EXTERIEUR E1

PROCES VERBAUX

- Acoustique : AC 12-26036172-4
- Thermique : BV07-533-1

PERFORMANCES

Ud W/(m².K)
HM=1.5
HB=1.1

-

32 (-1;-4) dB

Garantie

-

-

AUTRES INFORMATIONS

- FDES : N° 1 et 2
- Poids du vantail (kg/m²) : 14,74
- Classe d'émission COV : A+

CONFIGURATION DE POSE	TYPOLOGIE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		REF. COMMERCIALE
			Cadre porte	Ep	
Pose en reprise de doublage	Huisserie/bâti métallique	Support rigide	Intérieur réalisant la coupure thermique	52 mm	E1-1
	Huisserie/bâti bois monobloc				E1-2M
	Huisserie/bâti bois avec tapée				E1-2T
Pose en reprise de doublage ouverture extérieure	Huisserie/bâti métallique				E1-3
Pose en tunnel					E1-4
	Huisserie/bâti bois				E1-5
Pose scellée en feuillure	Huisserie/bâti métallique				E1-6
	Huisserie/bâti bois				E1-7

EQUIPEMENTS DE BASE

Huisserie	Caractéristiques : Huisserie métallique en acier galvanisé 15/10ème double face, revêtue d'un primaire ou d'une peinture de protection appliquée par cataphorèse; Huisserie en bois exotique rouge naturellement durable ou traitée (insecticide, fongicide, hydrofuge), prêt à peindre Section : consulter annexes Huisseries
Vantail	Type de vantail : Recouvrement 4 faces Ame : Composite isolante et acoustique Revêtement : Parements en tôle d'acier galvanisé Z225 double face d'épaisseur 75/100ème apprêté époxy; Lisse; Prêt à peindre
Etanchéité	Joint d'étanchéité périphérique à lèvre encastré dans la rainure du cadre du vantail; Plinthe rejet d'eau en aluminium sur le vantail Seuil aluminium hauteur 20 mm (compatible PMR)
Ferrage	3 fiches réglables dans les trois directions, indévissables de l'extérieur; Cache-fiches
Fermeture	Serrure multipoints à rouleaux manuelle ou automatique axe à 50 mm

DIMENSIONS

Standard	Hauteurs standard vantail : 2050/2007, 2150/2107, 2250/2207 mm Largeur standard vantail : 866/800, 916/850, 966/900 mm	
Sur-mesure	**Hauteur**	**Largeur**
Vantail	Avec serrure à rouleaux : 1950 (HB)/1990 (HM) à 2250 Autres serrures : 1855 à 2250 mm Avec serrure à rouleaux : 1950 (HB)/1990 (HM) à 2250 mm Autres serrures : 1855 à 2250 mm	616 à 1016 mm (966 en laquée)
Passage	Avec serrure à rouleaux : 1907 (HB)/1947 (HM) à 2207 mm Autres serrures : 1812 à 2207 mm	550 à 950 mm (900 en laquée)

OPTIONS ET VARIANTES

Autres Performances	• Indice performance thermique selon oculus (consulter annexe "Finitions des blocs portes")
Ferrage	• 2 pions anti-dégondage (sur huisserie métallique); 3 pions anti-dégondage (sur huisserie bois)

<table>
<tr><td>Serrure mécanique à mortaiser</td><td>Serrure À relevage multipoints à rouleaux
• axe à 50 mm : FERCO Europa R2; VACHETTE V20500
Serrure À relevage multipoints à rouleaux et crochets
• axe à 50 mm : FERCO Europa R2SHR SEI A2P*; VACHETTE V20500 SGN1 A2P*
Serrure Automatique multipoints à rouleaux
• axe à 50 mm : FERCO Fercomatic R2; VACHETTE V20000; VACHETTE V20000 SGN1 A2P*
Serrure Automatique multipoints à rouleaux et crochets
• axe à 50 mm : FERCO Fercomatic R2SHR SEI A2P*</td></tr>
<tr><td>Cylindre</td><td>• FERCO standard 31x45; BRICARD standard 30x45; VACHETTE standard 30x45; BRICARD SERIAL A2P* 30X45 pour Serrure 8161 A2P*; FERCO S37 31x45 detect 3 MK1489 SEI A2P*; FERCO S37 31x45 SE 467 SEI A2P*; FERCO S50 31x45 SE 467 SEI A2P*; VACHETTE VIP N1 A2P* 30x45; VACHETTE VMI N1 A2P* 30x45; VACHETTE RADIAL NT+N1 A2P* 32,5x47,5; Protecteur VACHETTE serrures à rouleaux SGN1</td></tr>
<tr><td>Ferme-porte</td><td>• Ferme-porte avec bras compas : Assa Abloy DC110
• Ferme porte avec bras glissière : GROOM : GR400</td></tr>
<tr><td>Oculus</td><td><table>
<tr><td>Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)</td><td>Rond</td><td>Carré</td><td>Rectangulaire</td><td>Triangulaire</td><td>Hexagone</td></tr>
<tr><td>Parclosage aluminium</td><td>Ø400 ou Ø300</td><td>400x400 ou 288x288</td><td>550x340 ou 550x500 ou 850x550 ou 210x1770</td><td>600x600</td><td>600 maxi</td></tr>
</table>
Finition : Givrés G200; Sablé
Oculus : Modification des performances, nous consulter.
Pour plus de détails, consulter Annexe "Vitrages" Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parcloses"</td></tr>
<tr><td>Divers</td><td>• Poignées : Béquilles sur plaque, Béquilles sur-rosace, Poignées de tirage</td></tr>
<tr><td>Finitions et décors</td><td>Finition de l'huisserie
• Laquée au choix selon RAL nuancier standard
• Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard
Finition du vantail
• Laquée au choix selon RAL nuancier standard avec possibilité de bicoloration
• Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard avec possibilité de bicoloration
Décors du vantail :
• Décor gravé ou sculpté faces extérieur et/ou intérieur selon collection Créateur
• Habillage du parement extérieur et/ou intérieur selon collection Classique (moulures en aluminium)
• Détail des coefficients Ud selon les décors/habillages, consulter Annexe "Finition des blocs portes".</td></tr>
</table>

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Les + DEYA	• Seuil et rejet d'eau aluminium permettant de se protéger des infiltrations d'eau • 3 fiches réglables assurant une stabilité durable dans le temps

(Sauf précision les dimensions sont en mm)
Date : 5/11/2025

Deya	**Bloc porte de service MÉTALLIQUE isolant et acoustique** Simple vantail - Simple action Huisserie/bâti métallique Reprise de doublage	**STABIPAC-EXTERIEUR E1-1**

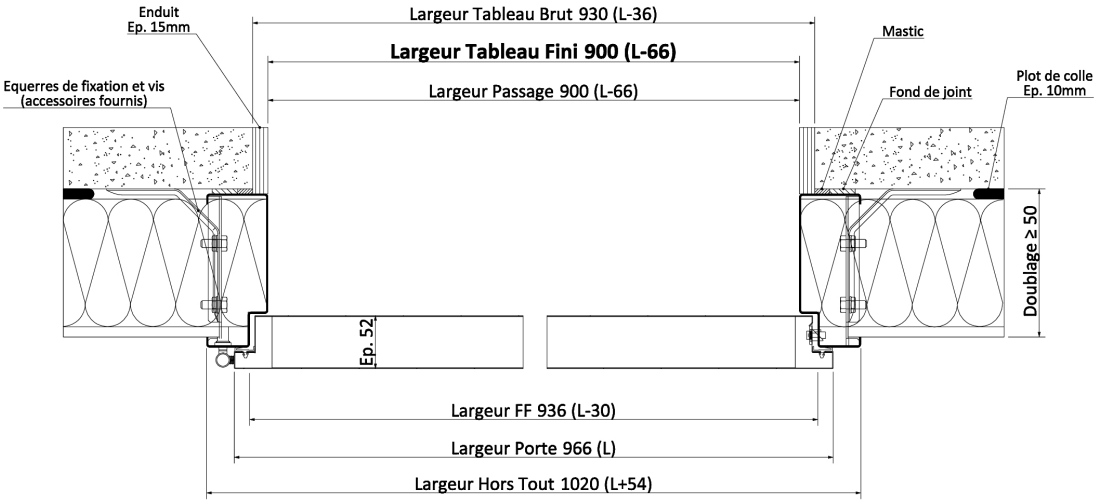

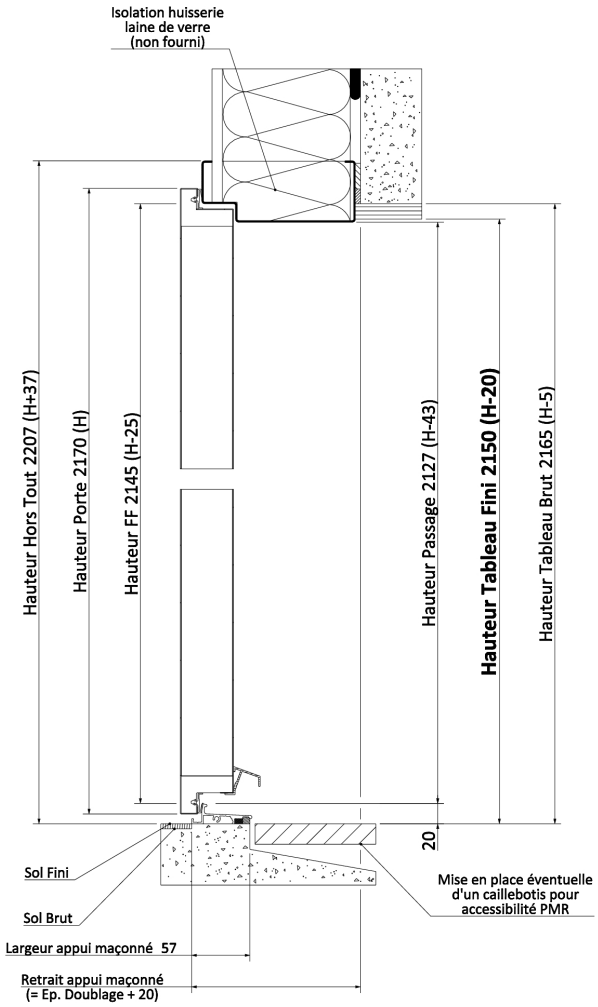

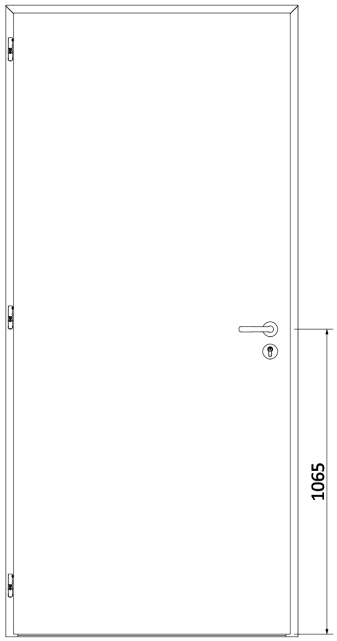

TABLEAU BRUT
Largeur= Largeur Hors Tout (HT) - 26 mini (selon DTU 36.5)
Hauteur = Hauteur Hors Tout (HT) - 13 mini (selon DTU 36.5)

20N0240

Deya	**Bloc porte de service MÉTALLIQUE isolant et acoustique** Simple vantail - Simple action Huisserie/bâti bois monobloc Reprise de doublage	**STABIPAC-EXTERIEUR E1-2M**

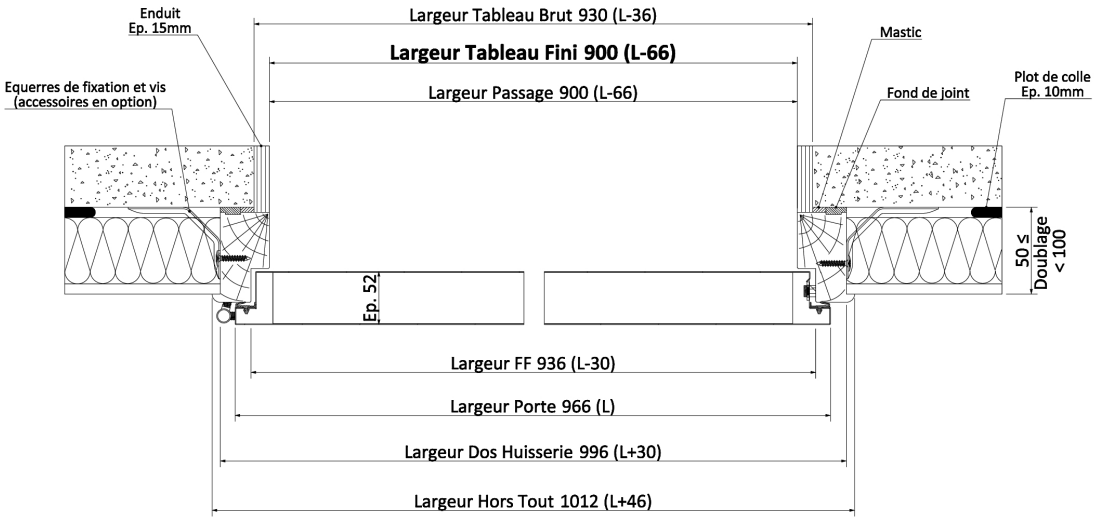

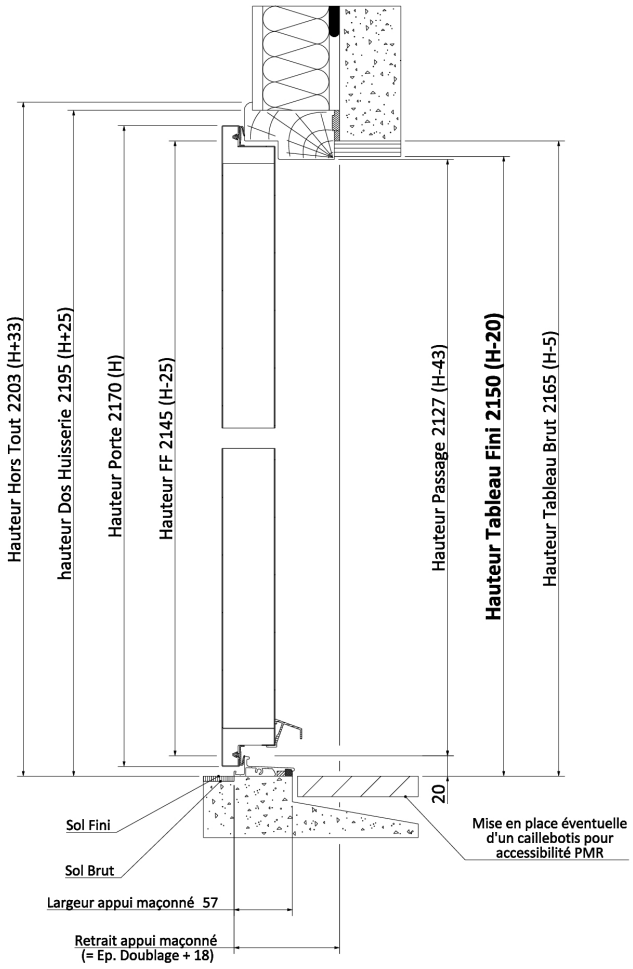

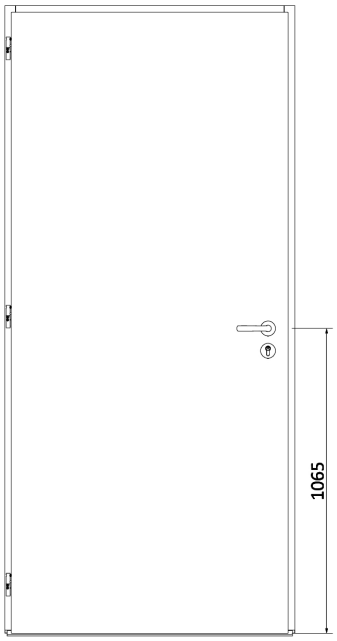

20N1401

Huisserie avec tapée rapportée pour doublage ≥ 100

Deya	**Bloc porte de service MÉTALLIQUE isolant et acoustique** Simple vantail - Simple action Huisserie/bâti bois avec tapée Reprise de doublage	**STABIPAC-EXTERIEUR E1-2T**

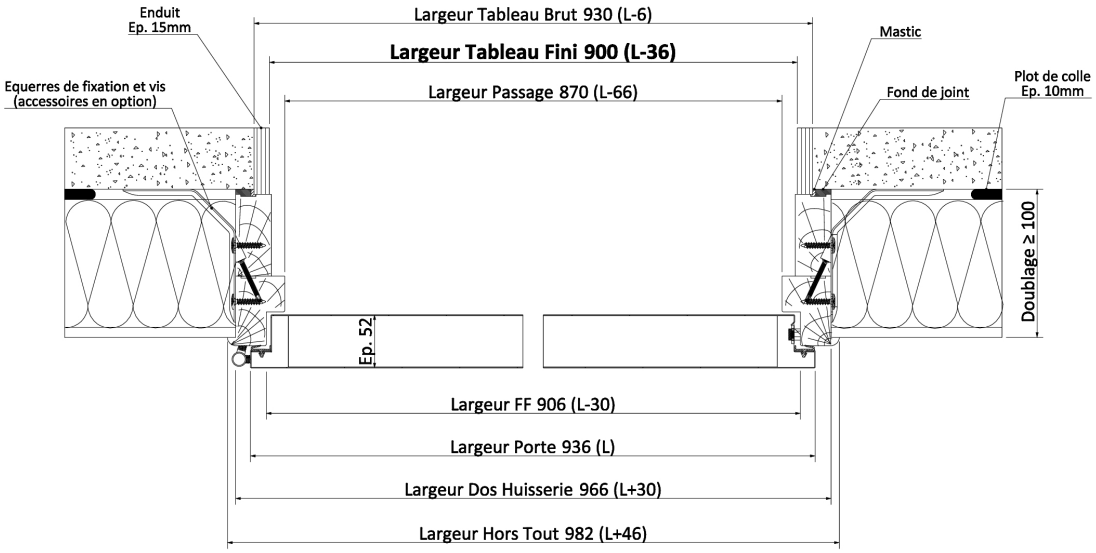

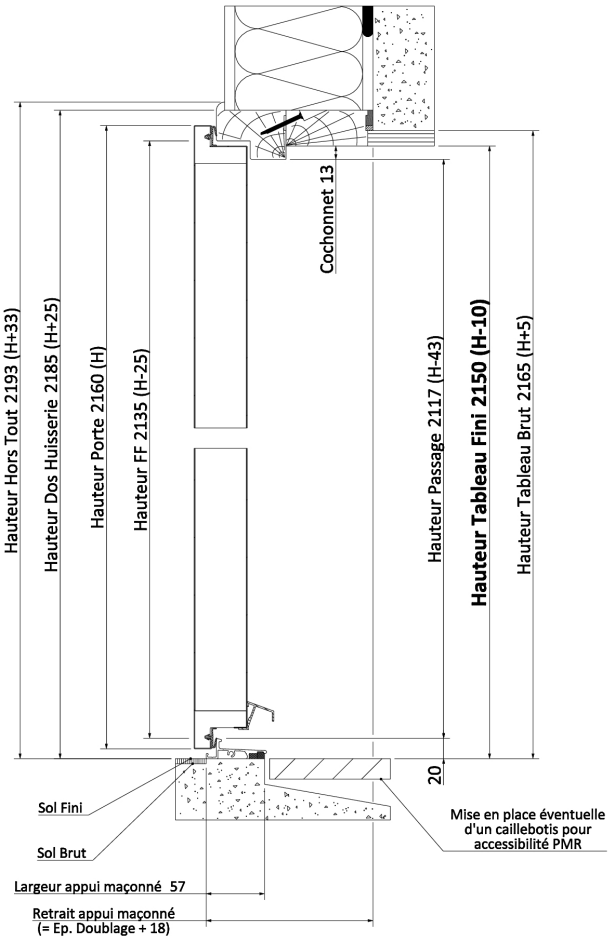

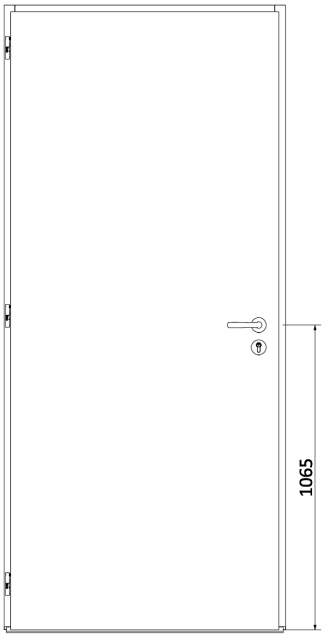

20N0466

Huisserie sans tapée pour doublage < 100

Bloc porte de service MÉTALLIQUE isolant et acoustique

Simple vantail - Simple action
Huisserie/bâti métallique
Reprise de doublage avec ouverture extérieure

STABIPAC-EXTERIEUR E1-3

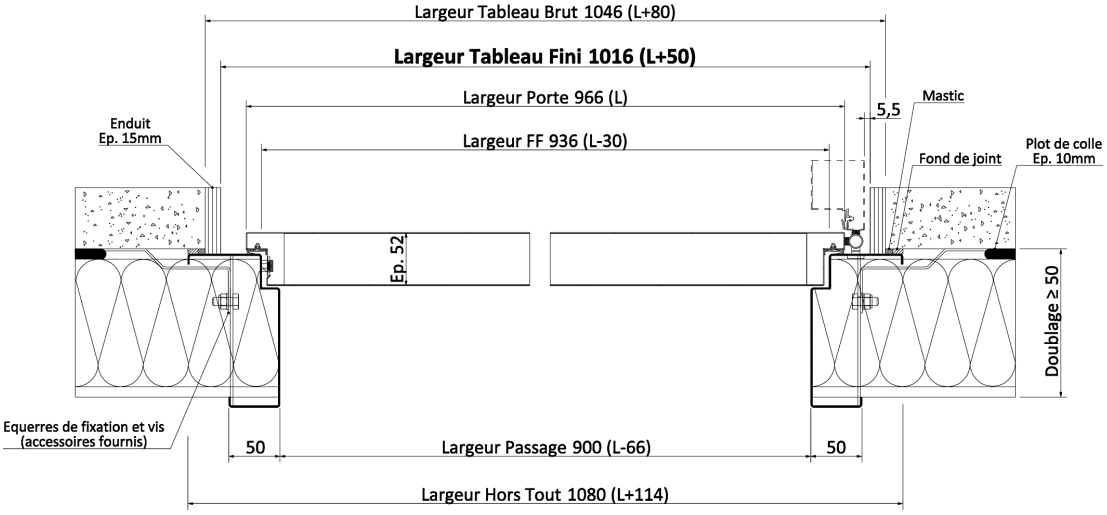

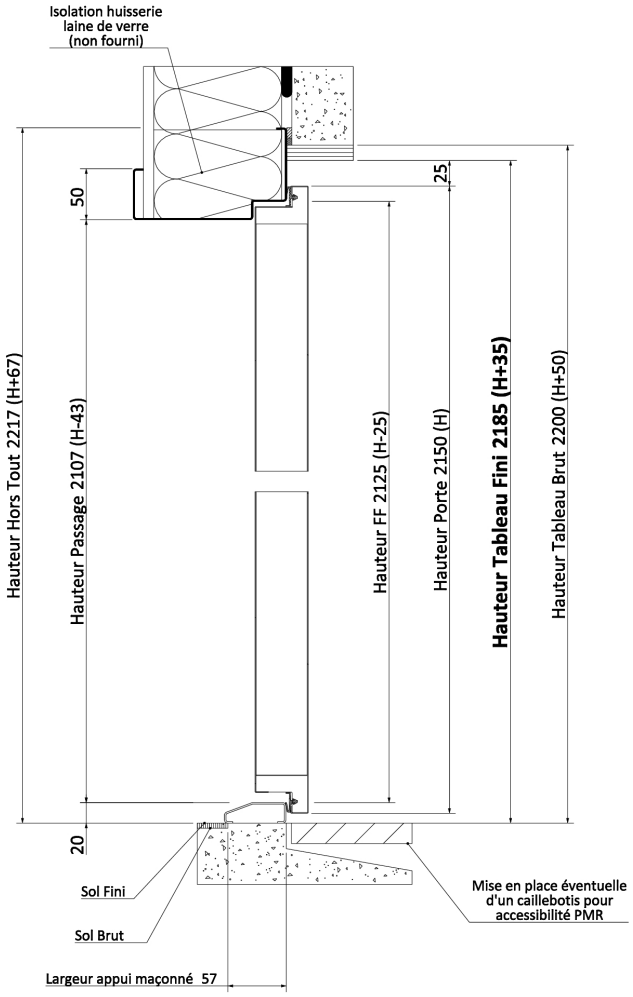

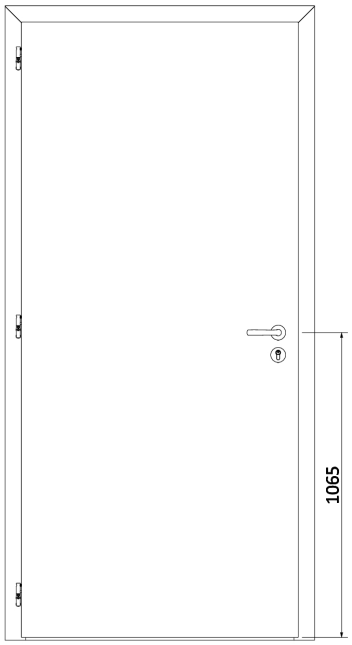

20N0375

Deya	**Bloc porte de service MÉTALLIQUE isolant et acoustique** Simple vantail - Simple action Huisserie/bâti métallique Bâti tunnel	**STABIPAC-EXTERIEUR E1-4**

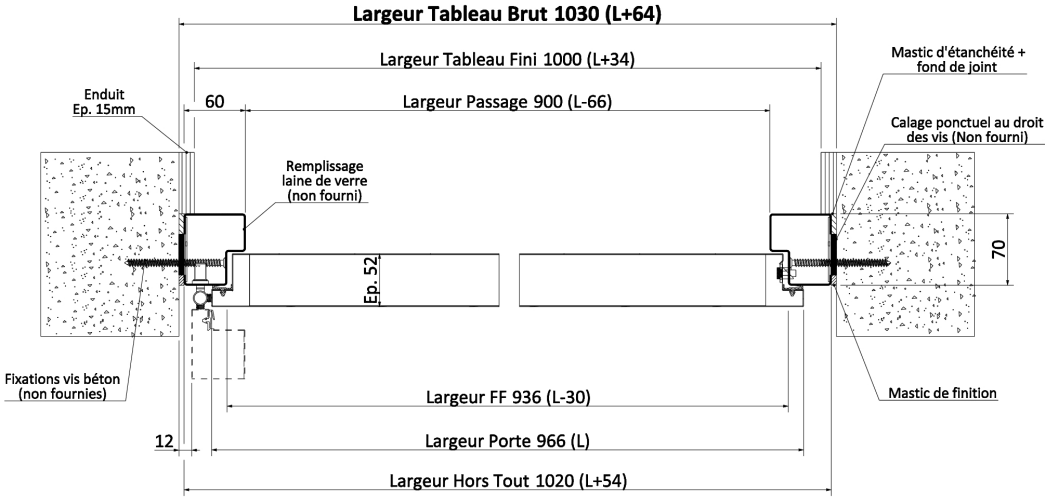

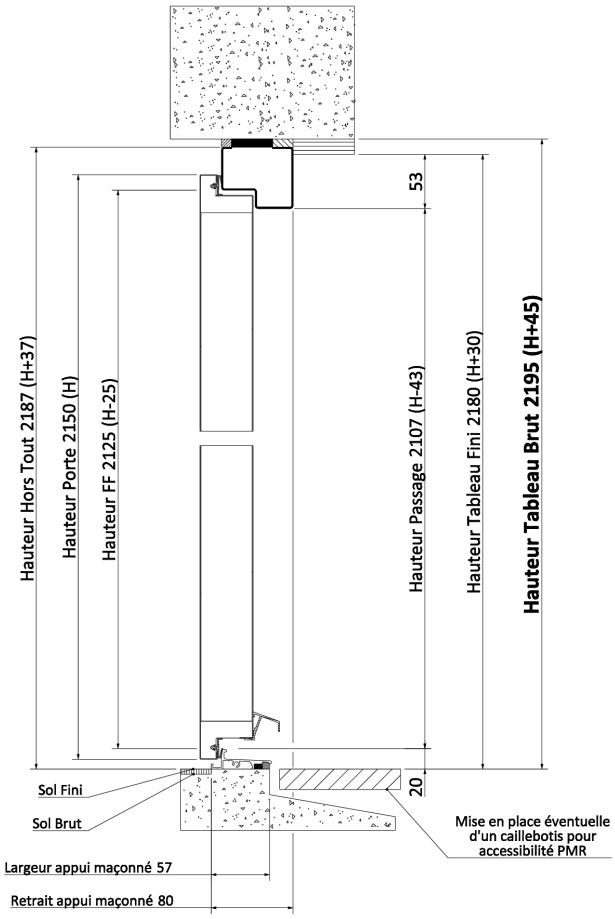

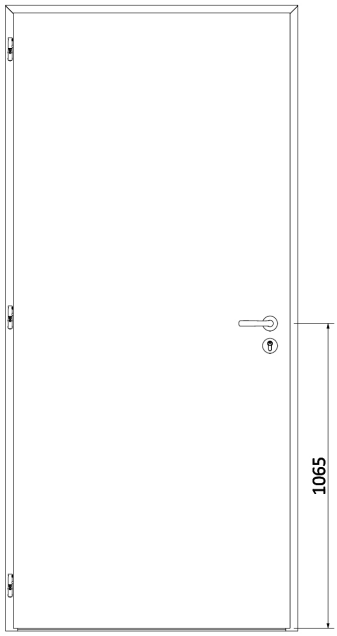

20N0255

Huisserie élargie en option (voir Annexe Huisserie)

Deya	**Bloc porte de service MÉTALLIQUE isolant et acoustique** Simple vantail - Simple action Huisserie/bâti bois Bâti tunnel	**STABIPAC-EXTERIEUR E1-5**

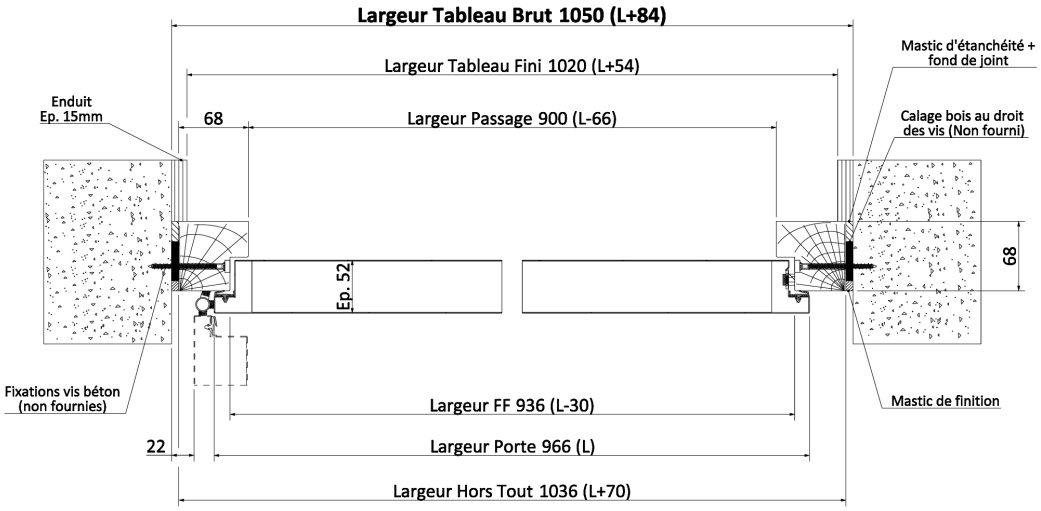

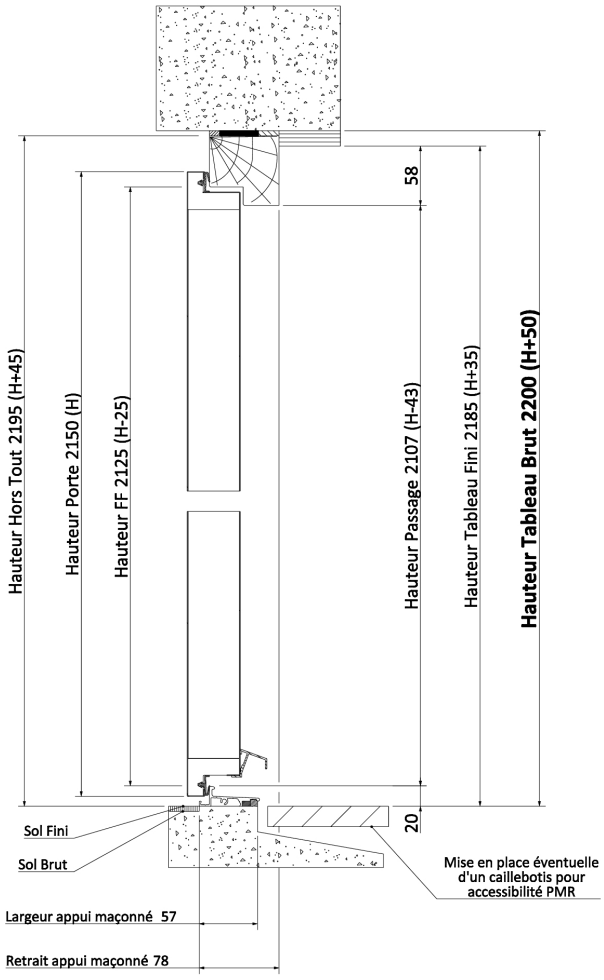

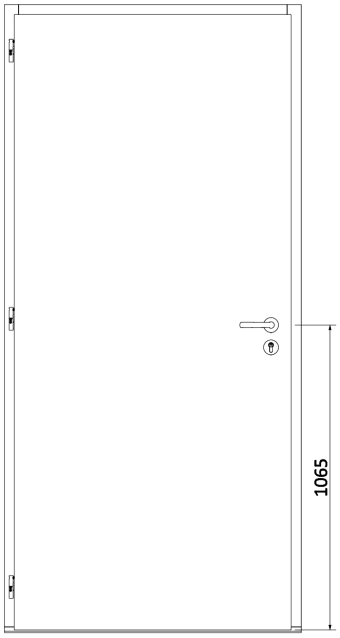

20N0485

Huisserie élargie en option (voir Annexe)

Deya	**Bloc porte de service MÉTALLIQUE isolant et acoustique** Simple vantail - Simple action Huisserie/bâti métallique Scellée en feuillure	**STABIPAC-EXTERIEUR E1-6**

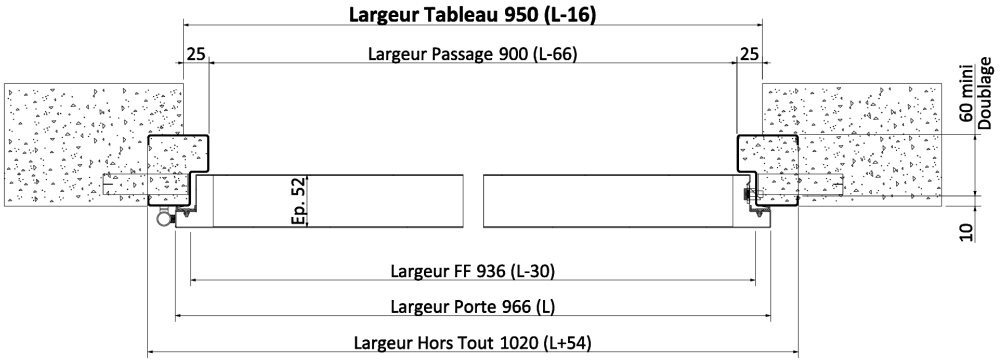

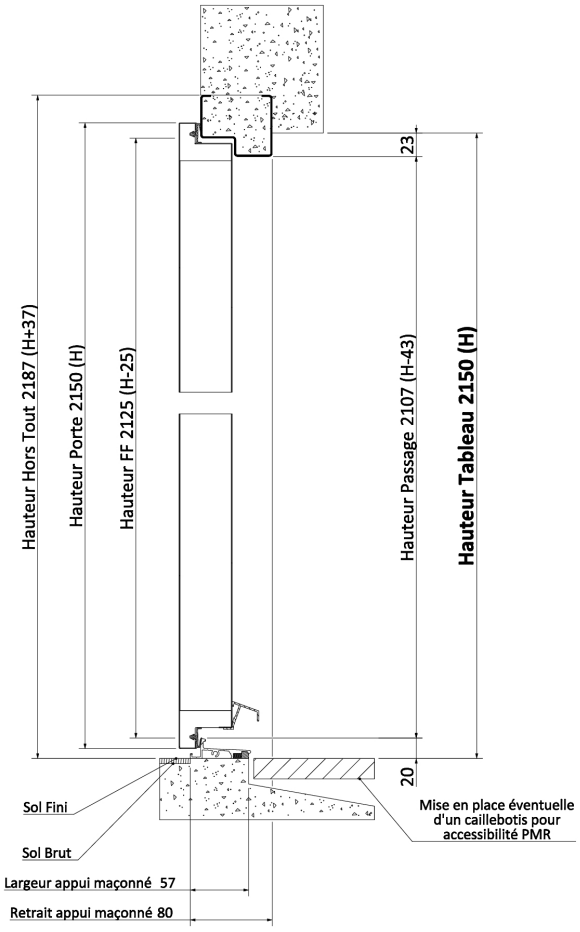

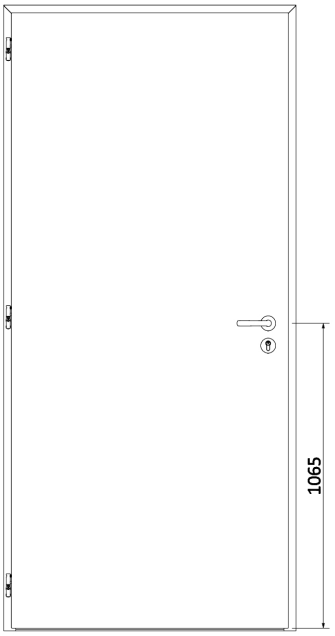

20N0270

Deya	**Bloc porte de service MÉTALLIQUE isolant et acoustique** Simple vantail - Simple action Huisserie/bâti bois Scellée en feuillure	**STABIPAC-EXTERIEUR E1-7**

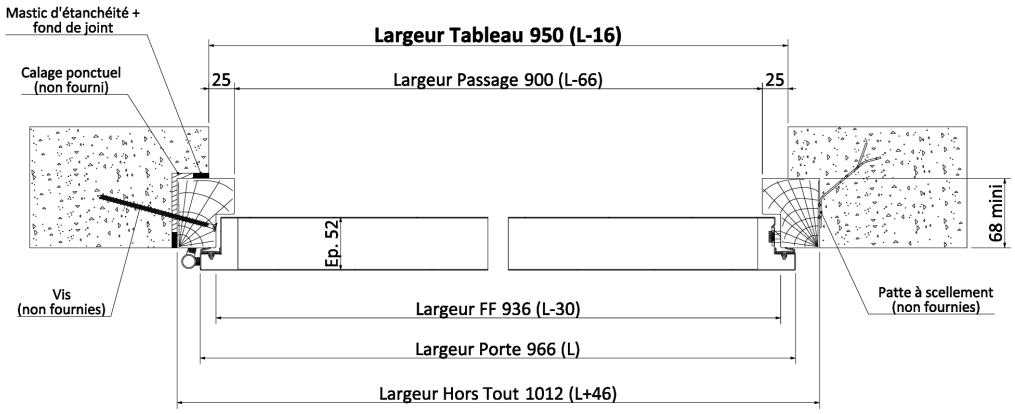

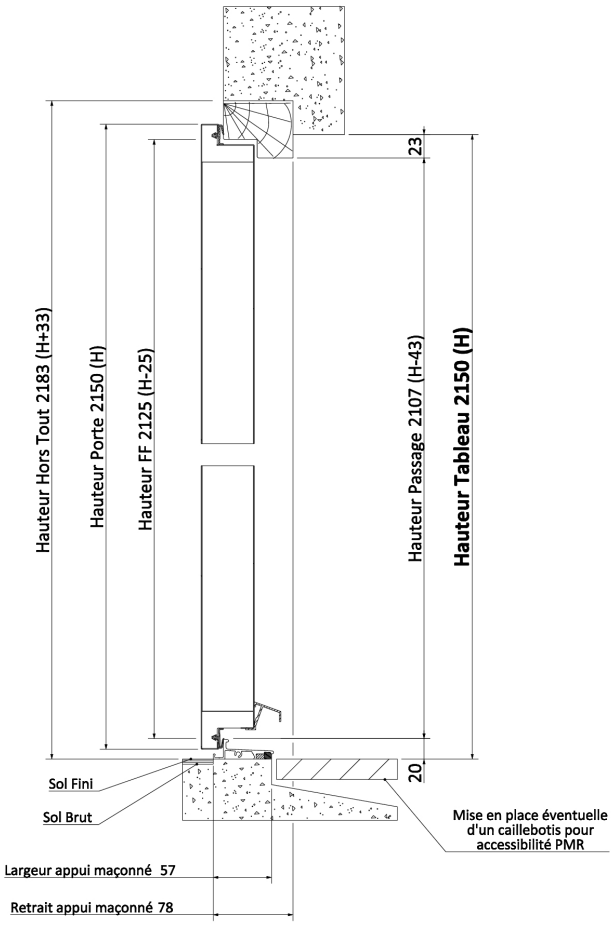

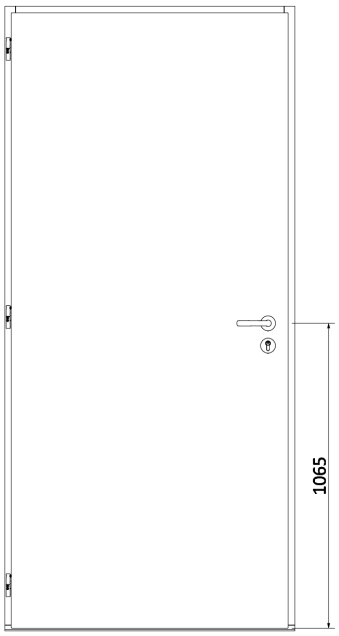

20N0505